






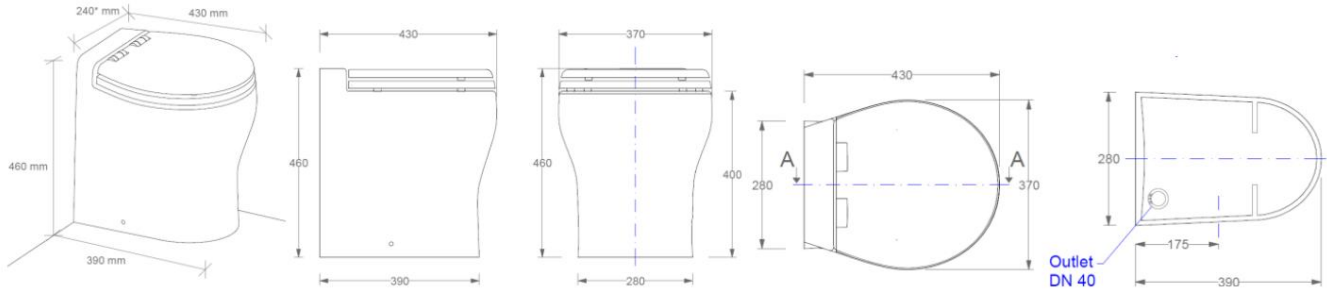

## INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

## ELEGANCE 2G



Výrobní linka	Flexi linka 2G
Sběrka	ELEGANCE 2G
Kód	V závislosti na konfiguraci – podrobnosti viz tabulka kódů

	STANDARDNÍ KONFIGURACE	VOLITELNÁ KONFIGURACE
Výstupní čerpadlo*	MAC 11 (stejnoseměrné napájení: 12V-24V)	MAC11 (střídavé napájení: 220-240 V 50 nebo 60 Hz / -110-125 V 60 Hz)
Sedák a potah	Dřevěný Polyester	Dřevěný polyester s měkkým zavíráním / termoset se systémem měkkého zavírání
Barva	Bílý	Kostě, Blacku
Kontrolní panel	Vše v jednom (1-2 tlačítka) 	Multiframe (1 - 2 tlačítka) / Argent (1 - 2 tlačítka) / Touch (1 - 2 tlačítka)    Premium (software pro chytré splachování) / Premium Touch (sw pro chytré splachování)  
Zařízení pro přívod vody*	Solenoid (centralizovaný systém čerstvé vody)	Vstupní čerpadlo (jeden systém surové vody)
Bidet		- Vhodný bidet : BIDET ELEGANCE 2G - Integrovaná funkce bidetové trysky s bočním kohoutkem
Spotřeba vody	0,5 / 2,7 l (0,1-0,7 gal) na jedno spláchnutí. Uživatel může snadno upravit množství vody.	
Hmotnost	22,5 kg (49,6 lb) (plně sestavený)	


\*podrobnosti viz technická údaje

## Technická data:

WE EG AU GES IZ E CHART				
Vzdálenost od zdroje* je:				
1-2 m > 2m				
1 2 V DC	11 AWG (4,17 mm <sup>2</sup> )	9 AWG (6,63 mm <sup>2</sup> )		
2 4 V DC	13 AWG (2,63 mm <sup>2</sup> )	11 AWG (4,17 mm <sup>2</sup> )		
1 1 0 -1 2 5 V AC 6 0 Hz	18 AWG (0,82 mm <sup>2</sup> )	18 AWG (0,82 mm <sup>2</sup> )		
2 2 0 -2 4 0 V AC 5 0 Hz nebo 6 0 Hz	18 AWG (0,82 mm <sup>2</sup> )	18 AWG (0,82 mm <sup>2</sup> )		
*Změřená vzdálenost předpokládaných silových a zemních vodičů				

MAC 11	TLET PU MP	1 2 V DC	2 4 V DC	1 1 0 -1 2 5 V AC 6 0 Hz	2 2 0 -2 4 0 V AC 5 0 Hz nebo 6 0 Hz
Pojistka e doporučen o		40A	30A	8A	5A
Výkon čerpadla		Max 270 l/min 7 1,3 gpm Maximální vertikální výška 11m 3 6,1 ft Maximální horizontální vzdálenost 90 m 2 9 5,3 ft			
O ven nechat Duck bill ventil (samec)		1,5" / požadované ID 1,5" (38,5 mm)			

VSTUP SOLENOID Centralizovaný Systém	1 2 V DC	2 4 V DC	1 1 0 -1 2 5 V AC 6 0 Hz	2 2 0 -2 4 0 V AC 5 0 Hz nebo 6 0 Hz
Spotřeba energie	9,5 W	10 W	6 W	6 W
Doporučený pracovní tlak	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Solenoidový vstup a výstup (závit s vnitřním závitem)	1/2"			
Přívodní hadice k toaletě (ostatné)	1/2"			

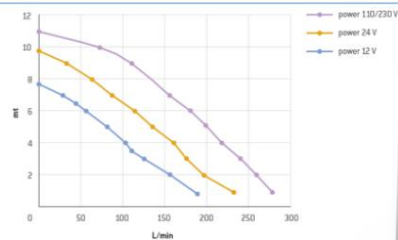

PŘÍVODNÍ ČERPADLO Single systém (surová voda)	12V DC 24V DC	
	Fus a	8 A
Tisk určité	45 PSI - 3 bary	
Watt je průtok 12 /min	3,17 gmp	
Přívodní hadice k toaletě (ostatné)	1/2"	

Poznámky:	Pro verze s integrovanou funkcí bidetu: 3/8" samice pro přívod studené a teplé vody
Rozměr krabice	67 cm x 50 cm x 75 cm (DxŠxV)
Balení (jednotky/paleta)	12